

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- bedingt kurzschlußfest mit integrierter Temperatursicherung
- non inherently short-circuit-proof with integrated thermal fuse
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	750,00	8,78	1	04-1014-11	1/2/3/4
115	7,5	600,00	10,95	1	04-1015-11	1/2/3/4
115	9	500,00	12,88	1	04-1016-11	1/2/3/4
115	12	375,00	18,14	1	04-1017-11	1/2/3/4
115	15	300,00	22,50	1	04-1018-11	1/2/3/4
115	18	250,00	26,30	1	04-1019-11	1/2/3/4
115	21	214,29	30,92	1	04-1020-11	1/2/3/4
115	24	187,50	34,54	1	04-1021-11	1/2/3/4
115	2x6	375,00	2 x 8,78	2	04-1022-11	1/2/3/4
115	2x7,5	300,00	2 x 11,10	2	04-1023-11	1/2/3/4
115	2x9	250,00	2 x 13,10	2	04-1024-11	1/2/3/4
115	2x12	187,50	2 x 18,32	2	04-1025-11	1/2/3/4
115	2x15	150,00	2 x 22,70	2	04-1026-11	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

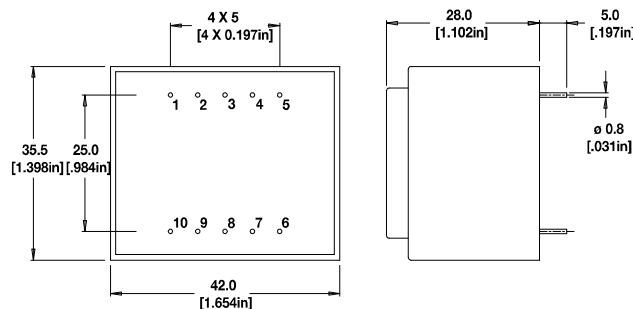


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- bedingt kurzschlußfest mit integrierter Temperatursicherung
- non inherently short-circuit-proof with integrated thermal fuse
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	750,00	8,78	1	04-1001-11	1/2/3/4
230	7,5	600,00	10,95	1	04-1002-11	1/2/3/4
230	9	500,00	12,88	1	04-1003-11	1/2/3/4
230	12	375,00	18,14	1	04-1004-11	1/2/3/4
230	15	300,00	22,50	1	04-1005-11	1/2/3/4
230	18	250,00	26,30	1	04-1006-11	1/2/3/4
230	21	214,29	30,92	1	04-1007-11	1/2/3/4
230	24	187,50	34,54	1	04-1008-11	1/2/3/4
230	2x6	375,00	2 x 8,78	2	04-1009-11	1/2/3/4
230	2x7,5	300,00	2 x 11,10	2	04-1010-11	1/2/3/4
230	2x9	250,00	2 x 13,10	2	04-1011-11	1/2/3/4
230	2x12	187,50	2 x 18,32	2	04-1012-11	1/2/3/4
230	2x15	150,00	2 x 22,70	2	04-1013-11	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

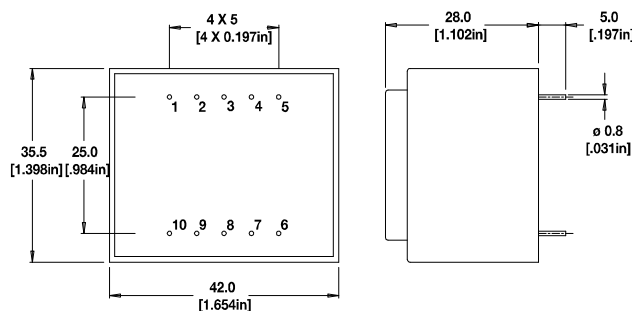


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- bedingt kurzschlußfest mit integrierter Temperatursicherung
- non inherently short-circuit-proof with integrated thermal fuse
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	750,00	8,78	3	04-1027-11	1/2/3/4
2x115	7,5	60,00	10,95	3	04-1028-11	1/2/3/4
2x115	9	500,00	12,88	3	04-1029-11	1/2/3/4
2x115	12	375,00	18,14	3	04-1030-11	1/2/3/4
2x115	15	300,00	22,50	3	04-1031-11	1/2/3/4
2x115	18	250,00	26,30	3	04-1032-11	1/2/3/4
2x115	21	214,29	30,92	3	04-1033-11	1/2/3/4
2x115	24	187,50	34,54	3	04-1034-11	1/2/3/4
2x115	2x6	375,00	2x8,78	4	04-1035-11	1/2/3/4
2x115	2x7,5	300,00	2x11,10	4	04-1036-11	1/2/3/4
2x115	2x9	250,00	2x13,10	4	04-1037-11	1/2/3/4
2x115	2x12	187,50	2x18,32	4	04-1038-11	1/2/3/4
2x115	2x15	150,00	2x22,70	4	04-1039-11	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

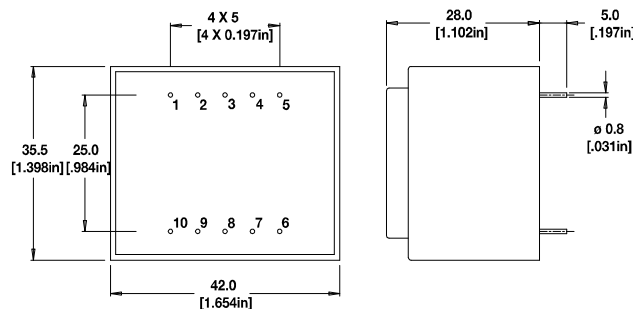


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	750,00	8,78	1	04-1014-14	1/2/3/4
115	7,5	600,00	10,95	1	04-1015-14	1/2/3/4
115	9	500,00	12,88	1	04-1016-14	1/2/3/4
115	12	375,00	18,14	1	04-1017-14	1/2/3/4
115	15	300,00	22,50	1	04-1018-14	1/2/3/4
115	18	250,00	26,30	1	04-1019-14	1/2/3/4
115	21	214,29	30,92	1	04-1020-14	1/2/3/4
115	24	187,50	34,54	1	04-1021-14	1/2/3/4
115	2x6	375,00	2 x 8,78	2	04-1022-14	1/2/3/4
115	2x7,5	300,00	2 x 11,10	2	04-1023-14	1/2/3/4
115	2x9	250,00	2 x 13,10	2	04-1024-14	1/2/3/4
115	2x12	187,50	2 x 18,32	2	04-1025-14	1/2/3/4
115	2x15	150,00	2 x 22,70	2	04-1026-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

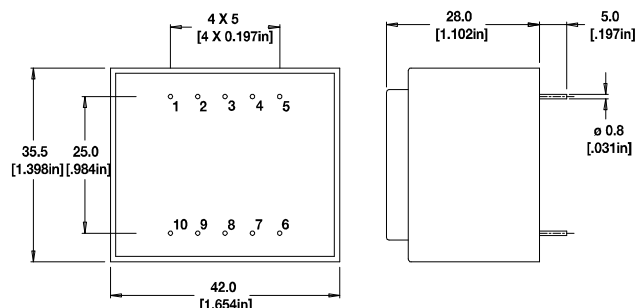


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	750,00	8,78	1	04-1001-14	1/2/3/4
230	7,5	600,00	10,95	1	04-1002-14	1/2/3/4
230	9	500,00	12,88	1	04-1003-14	1/2/3/4
230	12	375,00	18,14	1	04-1004-14	1/2/3/4
230	15	300,00	22,50	1	04-1005-14	1/2/3/4
230	18	250,00	26,30	1	04-1006-14	1/2/3/4
230	21	214,29	30,92	1	04-1007-14	1/2/3/4
230	24	187,50	34,54	1	04-1008-14	1/2/3/4
230	2x6	375,00	2 x 8,78	2	04-1009-14	1/2/3/4
230	2x7,5	300,00	2 x 11,10	2	04-1010-14	1/2/3/4
230	2x9	250,00	2 x 13,10	2	04-1011-14	1/2/3/4
230	2x12	187,50	2 x 18,32	2	04-1012-14	1/2/3/4
230	2x15	150,00	2 x 22,70	2	04-1013-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

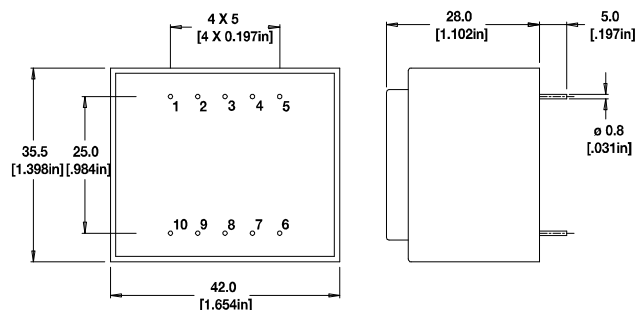


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	750,00	8,78	3	04-1027-14	1/2/3/4
2x115	7,5	60,00	10,95	3	04-1028-14	1/2/3/4
2x115	9	500,00	12,88	3	04-1029-14	1/2/3/4
2x115	12	375,00	18,14	3	04-1030-14	1/2/3/4
2x115	15	300,00	22,50	3	04-1031-14	1/2/3/4
2x115	18	250,00	26,30	3	04-1032-14	1/2/3/4
2x115	21	214,29	30,92	3	04-1033-14	1/2/3/4
2x115	24	187,50	34,54	3	04-1034-14	1/2/3/4
2x115	2x6	375,00	2x8,78	4	04-1035-14	1/2/3/4
2x115	2x7,5	300,00	2x11,10	4	04-1036-14	1/2/3/4
2x115	2x9	250,00	2x13,10	4	04-1037-14	1/2/3/4
2x115	2x12	187,50	2x18,32	4	04-1038-14	1/2/3/4
2x115	2x15	150,00	2x22,70	4	04-1039-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

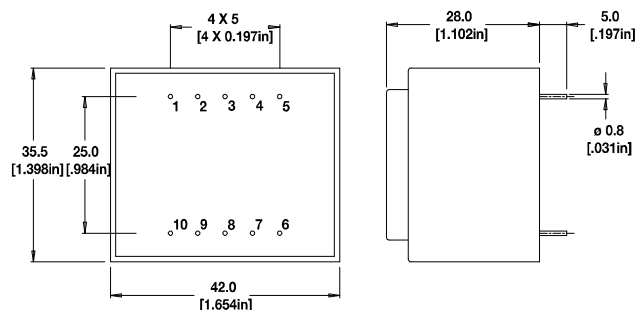


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.